


Инструкция по обновлению ПО на абонентских маршрутизаторах Sagem Fast 2804 v.2.2 и Sagem Fast 1744 v.2.2

1 вариант

Обновление ПО маршрутизатора при настройке мастером настройки. После установления связи с Интернет мастер настройки предлагает обновить ПО с FTP-сервера Sagemcom. После нажатия кнопки «Да» последняя версия ПО скачивается с FTP-сервера и загружается на абонентский маршрутизатор, обновляется и далее роутер перезагружается.

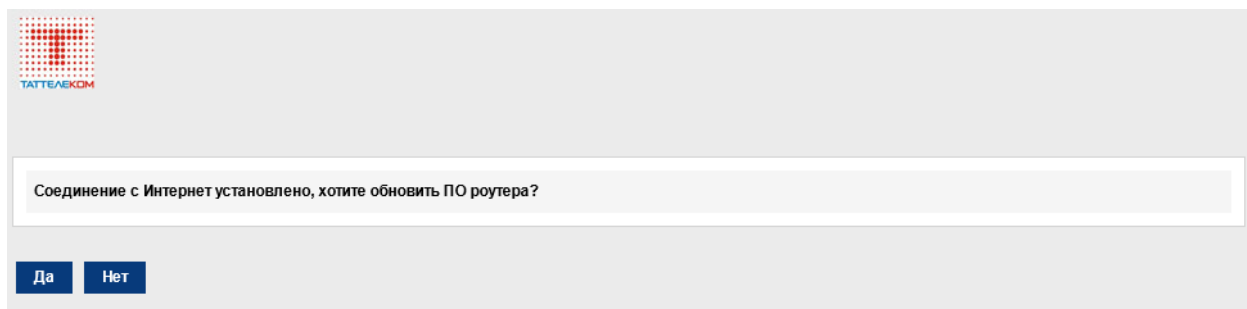


Сообщение в Мастере настройки на обновление ПО

2 вариант

Обновление ПО с внешнего накопителя (флешки). Необходимо зайти в меню роутера по адресу 192.168.1.1 (по умолчанию логин admin, пароль admin).

Перейти по вкладке «Обслуживание», далее «Обновление» «Обновление ПО», нажать кнопку «Обзор...», выбрать файл ПО соответствующий данной модели абонентского устройства ([Скачать версию Sagemcom F1744R_V1.33](#)), нажать кнопку «Загрузить». Роутер начнет загрузку ПО, обновится и перезагрузится.

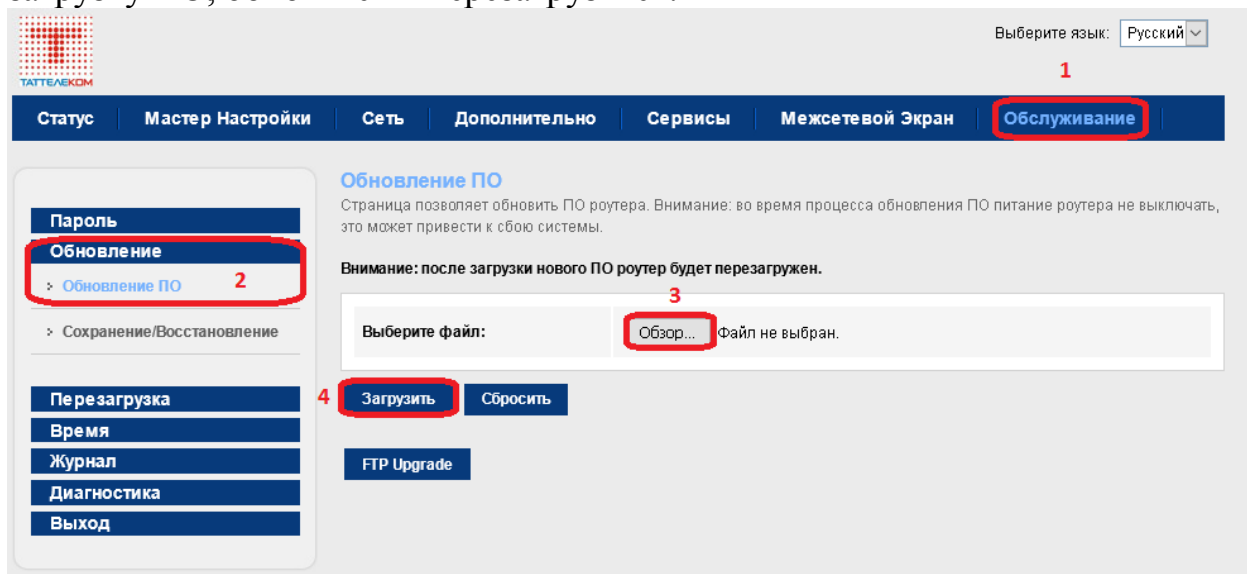

Обновление ПО в меню абонентского маршрутизатора

3 вариант

Обновление ПО с FTP-сервера в меню абонентского маршрутизатора. Необходимо зайти в меню роутера по адресу 192.168.1.1 (по умолчанию логин admin, пароль admin)

Перейти по вкладке «Обслуживание», далее «Обновление» «Обновление ПО», нажать кнопку «FTP Upgrade». ПО скачивается с FTP-сервера и загружается на абонентский маршрутизатор, обновляется и далее роутер перезагружается.

Выберите язык: Русский

Статус Мастер Настройки Сеть Дополнительно Сервисы Межсетевой Экран **Обслуживание** 1

Обновление ПО

Страница позволяет обновить ПО роутера. Внимание: во время процесса обновления ПО питание роутера не выключать, это может привести к сбою системы.

Внимание: после загрузки нового ПО роутер будет перезагружен.

Выберите файл: Обзор... Файл не выбран.

Загрузить Сбросить

FTP Upgrade 3

Пароль

Обновление

- Обновление ПО 2
- Сохранение/Восстановление

Перезагрузка

Время

Журнал

Диагностика

Выход

Обновление ПО с FTP-сервера в меню абонентского маршрутизатора

Проверить версию ПО на абонентском маршрутизаторе можно в меню роутера «Статус»:

Выберите язык: Русский

Статус Мастер Настройки Сеть Дополнительно Сервисы Межсетевой Экран Обслуживание

Статус роутера

На странице отображается статус и некоторые основные настройки роутера.

Система

Наименование	F@st 2804, v7 rev.2.2
Версия аппаратной платформы	F1744R_20
Время работы	0 0:23:32
Дата/Время	Чт Апр 13 9:21:42 2017
Версия ПО	F1744R_V1.33_TAT_20
Дата создания ПО	Jan 6 2017 09:58:39
Серийный номер	N71429011008466
MAC-адрес	D0:84:B0:C3:E3:05

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ СКАЧИВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АБОНЕНТСКОГО МАРШРУТИЗАТОРА НЕЛЬЗЯ ВЫНИМАТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ (ВЫКЛЮЧАТЬ) И КАБЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ СПД (WAN), ВЫКЛЮЧАТЬ РОУТЕР. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ!