


# Инструкция по обновлению ПО на абонентских маршрутизаторах

## Sagem Fast 2804 v.2.2 и Sagem Fast 1744 v.2.2

### 1 вариант

Обновление ПО маршрутизатора при настройке мастером настройки. После установления связи с Интернет мастер настройки предлагает обновить ПО с FTP-сервера Sagemcom. После нажатия кнопки «Да» последняя версия ПО скачивается с FTP-сервера и загружается на абонентский маршрутизатор, обновляется и далее роутер перезагружается.

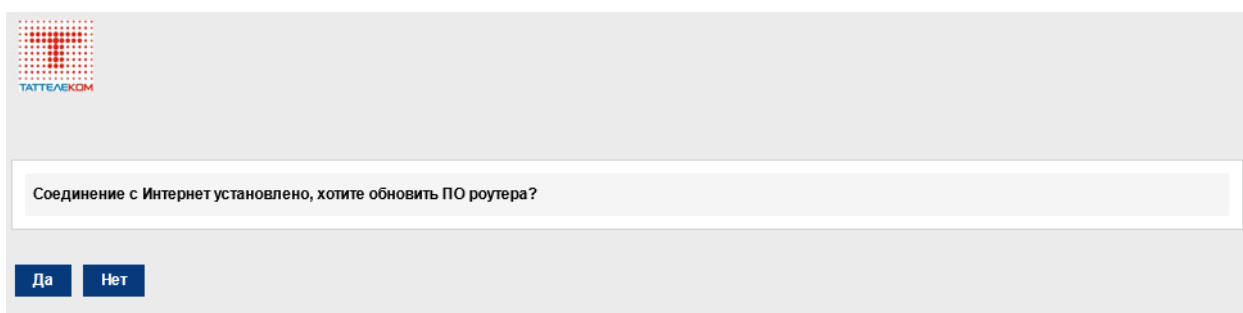


Сообщение в Мастере настройки на обновление ПО

### 2 вариант

Обновление ПО с внешнего накопителя (флешки). Необходимо зайти в меню роутера по адресу 192.168.1.1 (по умолчанию логин admin, пароль admin).

Перейти по вкладке «Обслуживание», далее «Обновление» «Обновление ПО», нажать кнопку «Обзор...», выбрать файл ПО соответствующий данной модели абонентского устройства ([Скачать версию Sagemcom F1744R V1.34](#)), нажать кнопку «Загрузить». Роутер начнет загрузку ПО, обновится и перезагрузится.

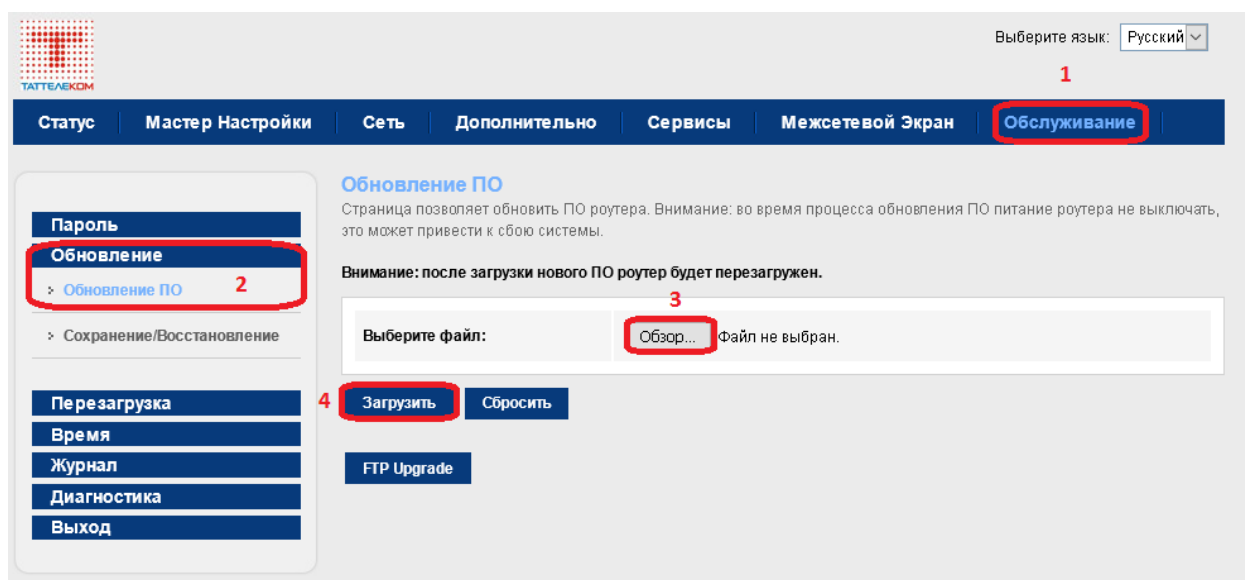

Обновление ПО в меню абонентского маршрутизатора

### 3 вариант

Обновление ПО с FTP-сервера в меню абонентского маршрутизатора. Необходимо зайти в меню роутера по адресу 192.168.1.1 (по умолчанию логин admin, пароль admin)

Перейти по вкладке «Обслуживание», далее «Обновление» «Обновление ПО», нажать кнопку «FTP Upgrade». ПО скачивается с FTP-сервера и загружается на абонентский маршрутизатор, обновляется и далее роутер перезагружается.

Выберите язык: Русский

1

Статус Мастер Настройки Сеть Дополнительно Сервисы Межсетевой Экран **Обслуживание**

**Обновление ПО**

Страница позволяет обновить ПО роутера. Внимание: во время процесса обновления ПО питание роутера не выключать, это может привести к сбою системы.

Внимание: после загрузки нового ПО роутер будет перезагружен.

Выберите файл:  Обзор... Файл не выбран.

Загрузить Сбросить

**FTP Upgrade** 3

Пароль

**Обновление**

> Обновление ПО 2

> Сохранение/Восстановление

Перезагрузка

Время

Журнал

Диагностика

Выход

Обновление ПО с FTP-сервера в меню абонентского маршрутизатора

Проверить версию ПО на абонентском маршрутизаторе можно в меню роутера «Статус»:

Выберите язык: Русский

Статус Мастер Настройки Сеть Дополнительно Сервисы Межсетевой Экран **Обслуживание**

**Статус роутера**

На странице отображается статус и некоторые основные настройки роутера.

Система

Наименование	F@st 2804, v7 rev.2.2
Версия аппаратной платформы	F1744R_20
Время работы	0 0:0:46
Дата/Время	Вс Янв 1 3:0:46 2012
<b>Версия ПО</b>	<b>F1744R_V1.34_TAT_20</b>
Дата создания ПО	Aug 21 2017 10:25:35
Серийный номер	N71729611001098
MAC-адрес	D8:D7:75:04:A4:62

Система

> Система

> ADSL

Статистика